



GF SERRAMENTI






MA72HP
HIGH PERFORMANCE

MA72



■ poliammide tubolare ha una triplice funzione:



- Massima resistenza meccanica
- Maggiore tenuta all'acqua-aria-vento
- Maggiore isolamento termico



■ sistema MA72hp permette l'inserimento di vetri altamente fonoisolanti, blindati, con veneziane interne etc.



Grazie all'angolo vulcanizzato appositamente progettato e realizzato si crea una perfetta continuità della guarnizione di battuta centrale ottenendo una maggiore tenuta e pulizia.

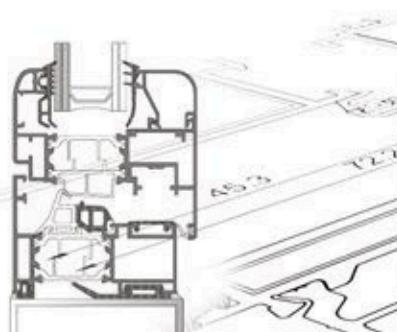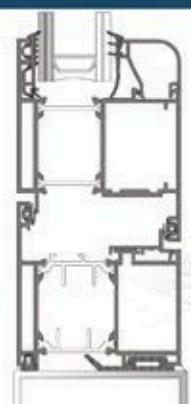

Oltre alla soluzione tradizionale a sormonto e camera europea è possibile realizzare tipologie complanari e tipologie con ferramenta a nastro.





Poliammide con setti



I setti realizzati nelle poliammide creano delle ulteriori camere che migliorano l'isolamento termico.



■ guarnizione coestrusa unisce la robustezza dell'EPDM alla bassa conducibilità termica dell' EPDM ESPANSO.

Risultato: massimo isolamento ter...




■ sistema MA72hp permette l'inserimento di inserti in polistirene a bassissima conducibilità termica.


Tutto questo permette di ridurre ulteriormente l'indice di trasmittanza termica.



Battente con ribalta, Wasistass, Bilico, Scorribalta, Apertura Este



$U_f = 1.79 \text{ W/m}^2\text{K}$

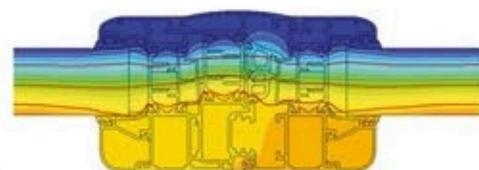

$U_f = 1.77 \text{ W/m}^2\text{K}$

N.B. valori ottenuti con inserti in polistirene con $\lambda = 0.038 \text{ W/mK}$

■ sistema MA72hp è dotato anche di cerniere a scomparsa con funzione di ribalta con un'elevata portata pari a 170kg. Ad infisso chiuso, tutta la ferramenta è completamente invisibile.